

Seta Serisi


Seta Series



Gövde Body	Alüminyum Aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	COB	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	9016
Lens	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC High transmissiön PC optic cover	Opsiyonlar Options	Farklı ray sistemlerine uygun soket uygulaması.	Socket application suitable for different rail systems.	
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

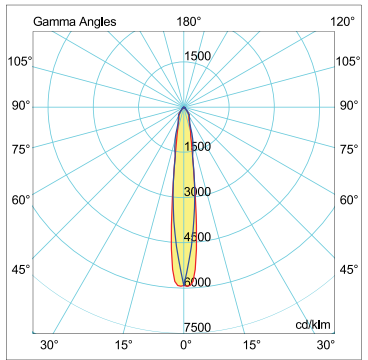

180.0 — 0.0 30W LED η : 100.00 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107910	30	2700	4000	90	148x252x85	12	0,064	9,6
107907	30	2700	3000	90	148x252x85	12	0,064	9,6



EN 60598-2-1